


HFA029

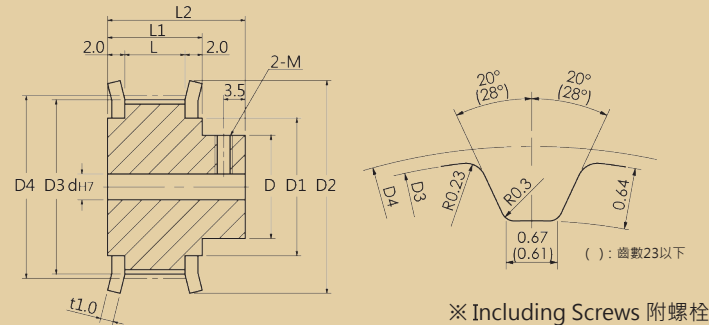

※ Including Screws 附螺栓

Type 品名	Material 材質	Surface Treatment 表面處理	Delivery 交貨日
HFA029-A	Aluminium 鋁合金	Anodizing 白色陽極	8 Working Days 8 個工作日
HFA029-B		Black Anodizing 黑色陽極	
HFA029-C		Hard Anodizing 硬質陽極	
HFA029-D		Nickel Electroless 無電解鍍	
HFA029-E	S45C 中碳鋼	-	
HFA029-F		Blackening 染黑	
HFA029-G		Nickel Electroless 無電解鍍	

The Tapped Hole Dimensions 螺紋孔尺寸表	
d	M
3~5	3
6~18	4
19~21	5
※ Apply for Hole Alteration II、III 適用於II、III加工服務	


Hole Alteration 孔加工服務	I Hole 孔	II Hole+Tap 圓孔+攻牙	III Keyway+Tap 鍵槽孔+攻牙	IV Stepped Hole 軸頸孔	V Both Ends Stepped Hole 軸頸孔-軸轂側沉頭孔	※ keyway Dimension Please Refer Page 199 ※ 鍵槽加工尺寸表請參考 第199頁

Type	Teeth	d(I) (u:1mm)	d(II) (u:1mm)	d(III) (u:1mm)	d(IV&V) (u:1mm)	d1(IV&V) (u:1mm)	L3(IV&V) (u:1mm)	Belt Width 皮帶寬度 (L/L1/L2)	D	D1	D2	D3	D4
HFA029-A HFA029-B HFA029-C HFA029-D HFA029-E HFA029-F HFA029-G	20	3~6	3/4/5	-	3	5	2≤L3≤L2-2	4.8mm (3/16inch) 6/10/16.5	9	11	18	12.43	12.94
	21	3~6	3/4/5	-	3	5			9	11	18	13.07	13.58
	22	3~6	3/4/5	-	3	5			9	11	18	13.72	14.23
	23	3~7	3~7	-	3~5	5~7			11	13	20	14.37	14.88
	24	3~7	3~7	-	3~5	5~7			11	13	20	15.02	15.52
	25	3~7	3~7	-	3~5	5~7			11	13	20	15.66	16.17
	26	3~8	3~8	-	3~6	5~8		6.4mm (1/4inch) 7.5/11.5/18	12	14	22	16.31	16.82
	27	4~8	4~8	-	4~6	6~8			12	14	22	16.96	17.46
	28	4~8	4~8	-	4~6	6~8			12	14	22	17.60	18.11
	30	4~10	4~8	-	4~8	6~10			14	16	25	18.90	19.40
	32	4~10	4~8	-	4~8	6~10			14	16	25	20.19	20.70
	34	4~10	4~8	-	4~8	6~10			14	16	25	21.48	21.99
	36	5~12	5~10	8	5~10	7~12		9.5mm (3/8inch) 11/15/22	16	18	28	22.78	23.29
	38	5~12	5~10	8	5~10	7~12			16	18	28	24.07	24.58
	40	5~14	5~10	8/10	5~12	7~14			18	20	30	25.36	25.87
	42	5~14	5~10	8/10	5~12	7~14			18	20	30	26.66	27.17
	44	5~16	5~12	8~12	5~14	7~16			20	23	32	27.95	28.46
	46	5~16	5~12	8~12	5~14	7~16			20	23	32	29.24	29.75
	48	5~18	5~13	8~13	5~16	7~18		12.7mm (1/2inch) 14/18/25	22	25	35	30.54	31.05
	50	5~18	5~13	8~13	5~16	7~18			22	25	35	31.84	32.34
	60	5~24	5~20	8~16	5~22	7~24			28	32	44	38.30	38.81
	72	5~26	5~21	8~18	5~24	7~26			30	40	52	46.06	46.57

※ u=unit

Order Ex. 訂購範例

HFA029-□-20-□-d-(d1)-□-(L3)-MXL-B

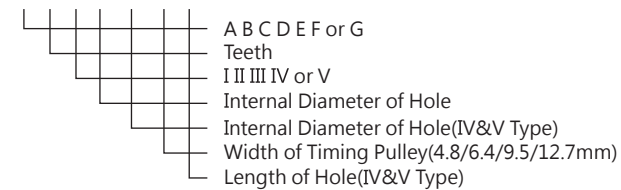

選擇皮帶輪材質及表面處理方式
齒數
選擇孔加工類型(I/II/III/IV/V)
軸孔內徑
軸孔內徑(適用於IV&V型)
皮帶輪寬度(4.8/6.4/9.5/12.7mm)
軸孔長度(適用於IV&V型)

Alterations	追加加工名稱	Description	加工說明	Order Ex. 訂購範例
O		Set Screw Angle 變更止迴螺絲角度		HFA029-A-20-I-3-4.8-MXL-B-O Set Screw Angle Change From 120° to 90° 止迴螺絲角度從120°變更為90°
P		Side Tapped Hole(3/4/6) 側面攻牙孔加工(3/4/6孔)		HFA029-A-20-I-3-4.8-MXL-B-P3 Side Tapped 3 Holes 側面攻牙孔加工(3孔)
Q		Side Through Hole(3/4/6) 側面貫穿孔加工(3/4/6孔)		HFA029-A-20-I-3-4.8-MXL-B-Q4 Side Through 4 Holes 側面貫穿孔加工(4孔)
R		Flange not Attached 法蘭不鉚接		HFA029-A-20-I-3-4.8-MXL-B-R Flange not Attached 法蘭不鉚接
S		Flange Cut 法蘭切割		HFA029-A-20-I-3-4.8-MXL-B-S Flange Cut 法蘭切割
T		Tapped Hole Dimensions 牙孔尺寸變更		HFA029-A-20-I-3-4.8-MXL-B-T Tapped Hole Dimensions Change 牙孔尺寸變更

※ u=unit