


HAA054

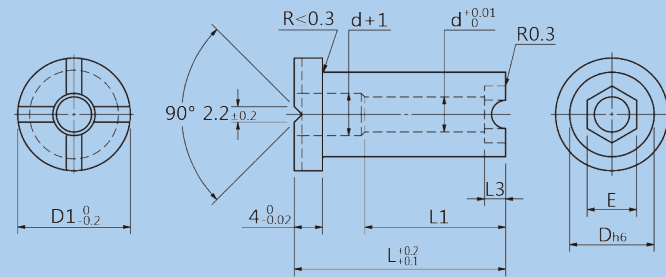

Type 品名	Material 材質	Heat Treatment 熱處理	Hardness 硬度	Delivery 交貨日
HAA054	SKD61 工具鋼	Hardened 整體淬火	HRC48~52	7 Working Days 7 個工作日

① Alteration Services ① 加工服務	I	II	III	IV	V

② Alteration Services ② 加工服務	A	B	C

Type	D	L(u:5mm)	Shape1	A	B	C(u:0.5mm)	d	D1	L1	L3	E
HAA054	8	20~50	I/II/III/IV/V	-	1/1.25/1.5	2	3	14	12	3	4
	10	20~50	I/II/III/IV/V	3	1/1.25/1.5/1.75/2/2.25/2.5	2/2.5	4	16	13	3	5
	13	20~60	I/II/III/IV/V	3/4	1/1.25/1.5/1.75/2/2.25/2.5/3	2/2.5/3	5	19	14	4	6
	13	25~60	I/II/III/IV/V	3/4	1/1.25/1.5/1.75/2/2.25/2.5/3	2/2.5/3	6	19	18	4	8
	16	30~60	I/II/III/IV/V	3~6	1/1.25/1.5/1.75/2/2.25/2.5/3/3.5/4	2~4	8	22	20	5	10

Order Ex. 訂購範例

HAA054-D-L-AS1-AS2

※ AS1→ ① Alteration Services ① 加工服務選擇
※ AS2→ ② Alteration Services ② 加工服務選擇

Alterations	追加加工名稱	Description 加工說明	Order Ex. 訂購範例
A		Length change 長度尺寸變更	HAA054-8-A32-I-B(1.5) Length change to 32mm 長度尺寸變更為32mm
B		Length tolerance change 長度尺寸公差變更	HAA054-8-30-I-B(1.5)-B(0~-0.02mm) Length tolerance change to 0~-0.02mm 長度公差變更為0~-0.02mm
F		Head thickness change 肩部厚度變更	HAA054-8-30-I-B(1.5)-F8 Head thickness change to 8mm 肩部厚度變更為8mm
Q		Angle change 角度變更	HAA054-8-30-I-B(1.5)-Q2.0 Angle change to 2° 角度變更為2度